


# Műszaki jellemzők

## SMART Podium™ interaktív előadói képernyő

### SP518-NB és SP518-SMP modellek

#### Fizikai műszaki jellemzők

<b>Méret</b>	46,7 cm széles × 33 cm magas × 7,6 cm mély (18 3/8" széles × 13" magas × 3" mély)
<b>Állítható állvánnyal</b>	46,7 cm széles × 32,1 cm magas × 29,8 cm mély (18 3/8" széles × 12 5/8" magas × 11 3/4" mély)
(legmagasabb helyzet)	
<b>Megjelenítési terület</b>	41,9 cm széles × 24,1 cm magas (16 1/2" széles × 9 1/2" magas) 47 cm (18 1/2") átlósan
<b>Tömeg a beállítható állvánnyal</b>	5,4 kg (12 font)
<b>Tömeg a beállítható állvány nélkül</b>	4,5 kg (10 font)
<b>Szállítási tömeg</b>	9,5 kg (20 font)
<b>Szállítási méret</b>	55,2 cm széles × 43,5 cm magas × 25,9 cm mély (21 7/8" széles × 17 3/8" magas × 10 2/8" mély)

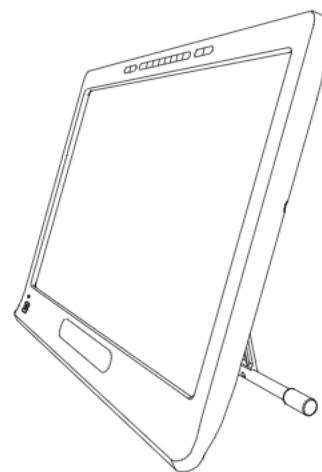

A teljes méret +/- 0,3 cm (1/8"). Az összes tömeg +/- 0,9 kg (2 font)

Hihetetlenül egyszerű™

SMART™

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

SMART Podium interaktív előadói képernyő – SP518-NB és SP518-SMP modellek


### Normál jellemzők

<b>Rendszerkövetelmények</b>	Támogatja a Windows® és a Mac OS operációs rendszert. A rendszerkövetelmények teljes listáját a <a href="http://smarttech.com/support">smarttech.com/support</a> webhelyen nézze meg.
SP518-NB	Egy DVD tartozik az interaktív előadói képernyőjéhez, mely SMART Notebook 10 csoportmunkát elősegítő oktatószoftvert és SMART termékillesztő programokat tartalmaz. Telepítse a szoftvert, majd regisztráltassa az interaktív előadói képernyőjét a <a href="http://smarttech.com/registration">smarttech.com/registration</a> webhelyen, hogy megkapja a szoftver aktivális kulcsát.
SP518-SMP	A terméke csomagolásában található regisztrációs dokumentum tartalmazza terméke internetes regisztrációjához szükséges útmutatásokat, mely lehetővé teszi, hogy letöltse és aktiválja a SMART Meeting Pro™ találkozásszervező szoftvert és a SMART termékillesztő programokat.
<b>HDCP-másolásvédelem</b>	Megfelel az 1.3 átdolgozásnak.
<b>Fokozatmentesen dönthető állvány</b>	Lehetővé teszi az interaktív előadói képernyő dőlésszögének a függőlegeshez képesti minimális 60° és maximális 17,5° közötti változtatását.
<b>Felszerelés</b>	Szabványos VESA® 100 mm hátsó rögzítőlap.
<b>Kábelek</b>	Egy DVI-D - DVI-D kábelt, egy VGA - DVI-A kábelt és egy USB-A - USB-B kábelt tartalmaz az interaktív előadói képernyője csatlakoztatásához. Egy országspecifikus tápkábelt is tartalmaz interaktív előadói képernyője hálózati adapterhez történő csatlakoztatásához. Saját magának kell terméke kiegészítő készülékekhez történő csatlakoztatásához szükséges megfelelő kábelekről gondoskodnia.
<b>Tápegység</b>	
Bemenet	100V–240V AC, 50 Hz vagy 60 Hz
Kimenet	12V DC, 5A, 60 W maximum
<b>Energiagazdálkodás</b>	Az interaktív előadói képernyő rendelkezik egy Energiatakarékos üzemmóddal. Ezen üzemmódban kikapcsolódik az interaktív előadói képernyő, ha a meghatározott ideig nem használják a kezelőszerveit. A bekapcsolás gomb megnyomásával kapcsolhatja vissza.
<b>Kötelező tanúsítás</b>	CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO
<b>Környezeti megfelelés</b>	EU csomagolás, RoHS (Európa), Csomagolás, WEEE
<b>Garancia</b>	Két éves korlátozott garanciával rendelkezik az interaktív előadói képernyője. A részletes tudnivalóért a termék csomagolásában található garanciális dokumentumot nézze meg.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

SMART Podium interaktív előadói képernyő – SP518-NB és SP518-SMP modellek

### Interaktív előadói képernyő jellemzői

<b>Képernyő</b>	a-Si TFT aktív matrix LCD-megjelenítő
<b>Digitalizáló technológia</b>	DViT™ (digitális vetített kép érintése) technológia
<b>Kommunikációs interfész</b>	USB 2.0 (nagy sebességű)
<b>Oldalarány</b>	Natív 16:9 arány. Skálázással támogatja a 4:3 és 16:10 arányt.
<b>Felbontás</b>	720 soros (1366 x 768 )
<b>Színmélység</b>	16,8 millió
<b>Szinkronizálási tartomány</b>	Függőleges: 56 Hz Vízszintes: 76 Hz
<b> FONTOS</b>	
Egyes Mac számítógépek az 56 - 76 Hz szinkronizálási tartományon kívül adnak videojeleket. E modellek nem használhatóak a SMART Podium interaktív előadói képernyővel.	
<b>Kontrasztarány</b>	580:1 (szokásos)
<b>Fényerő</b>	Világosság 180 cd/m <sup>2</sup> (szokásos)
<b>Nézési szög</b>	Vízszintes 170° Függőleges 160° (szokásos)
<b>Bemeneti videojel</b>	Analóg 0,7 Vp-p pozitív 75 Ohm esetén
<b>Automatikus beállítás</b>	Kevesebb mint 2 másodperc
<b>Megjelenítő válaszidő</b>	5 ezredmásodperces fekete-fehér válaszidő (szokásos)
<b>Világító gombok</b>	A felismerés megkönnyítésére hátulról meg vannak a kereten lévő gombok világítva. Amikor megnyomja a <b>Tollszín</b> , <b>Radír</b> vagy <b>Kijelölés</b> gombot, akkor az aktív gomb jelzésére működik a háttérvilágítás.
<b>Háttérvilágítás élettartama</b>	30 000 óra (névleges)

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

SMART Podium interaktív előadói képernyő – SP518-NB és SP518-SMP modellek

<b>Zsinórral rögzített toll</b>	Infravörös, elemmentes, zsinórral rögzített toll kényelmes szárral
<b>Mágneses tolltartó</b>	Használaton kívül kényelmesen tárolható a toll a kereten elhelyezett mágneses tolltartón.
<b>Maximális toll mintavételezési sebesség</b>	150 pont másodpercenként
<b>Bekapcsoló gomb</b>	Zöld színnek világít, amikor be van kapcsolva a rendszer, zöld színnel villog a rendszer indításakor, és sárga színnel a rendszer készenléti állapotában.
<b>Állapot jelzőfény</b>	Zöld színnel világít, amikor a rendszer SMART termékillesztő programokkal kommunikál, zöld színnel villog, amikor a rendszer kezelőfelület eszköz (egér) módban van, valamint folyamatosan piros színnel világít, amikor az interaktív előadói képernyő nem kommunikál a számítógéppel.
<b>Be-/kimeneti interfész</b>	
Videó BE	DVI-I
Videó KI	DVI-I
USB-B	USB 2.0 csatlakozóaljzat az interaktív előadói képernyőnek a számítógépéhez történő csatlakoztatásához.
USB A (x3)	USB 2.0 csatlakozóaljzat egy USB-eszköz, mint egér, billentyűzet vagy USB-meghajtó csatlakoztatásához.

### **i** MEGJEGYZÉS

Az USB-A portok mechanikus zárolásával akadályozza meg a jogosulatlan adatátvitelt.

**Védelem** Kensington® zárnnyílás

## Tárolási és működési jellemzők

Tárolási hőmérséklet	-10,00°C és 60,00°C közötti (-10°C és 60°C közötti) hőmérséklettartomány, 20% és 90% közötti páratartalom mellett, nem kicsapódó
Üzemi hőmérséklet	5,00°C és 35,00°C közötti (5°C és 35°C közötti) hőmérséklettartomány, 20% és 80% közötti páratartalom mellett, nem kicsapódó

## SMART rendelési számok


**SP518-NB** SMART Podium 518 sorozatú interaktív előadói képernyő SMART Notebook szoftverrel

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

SMART Podium interaktív előadói képernyő – SP518-NB és SP518-SMP modellek

**SP518-SMP** SMART Podium 518 interaktív előadói képernyő SMART Meeting Pro találkozószervező szoftverrel és SMART GoWire automatikus indítást végző kábel SMART Meeting Pro találkozószervező szoftverrel.

## Fizikai méretek

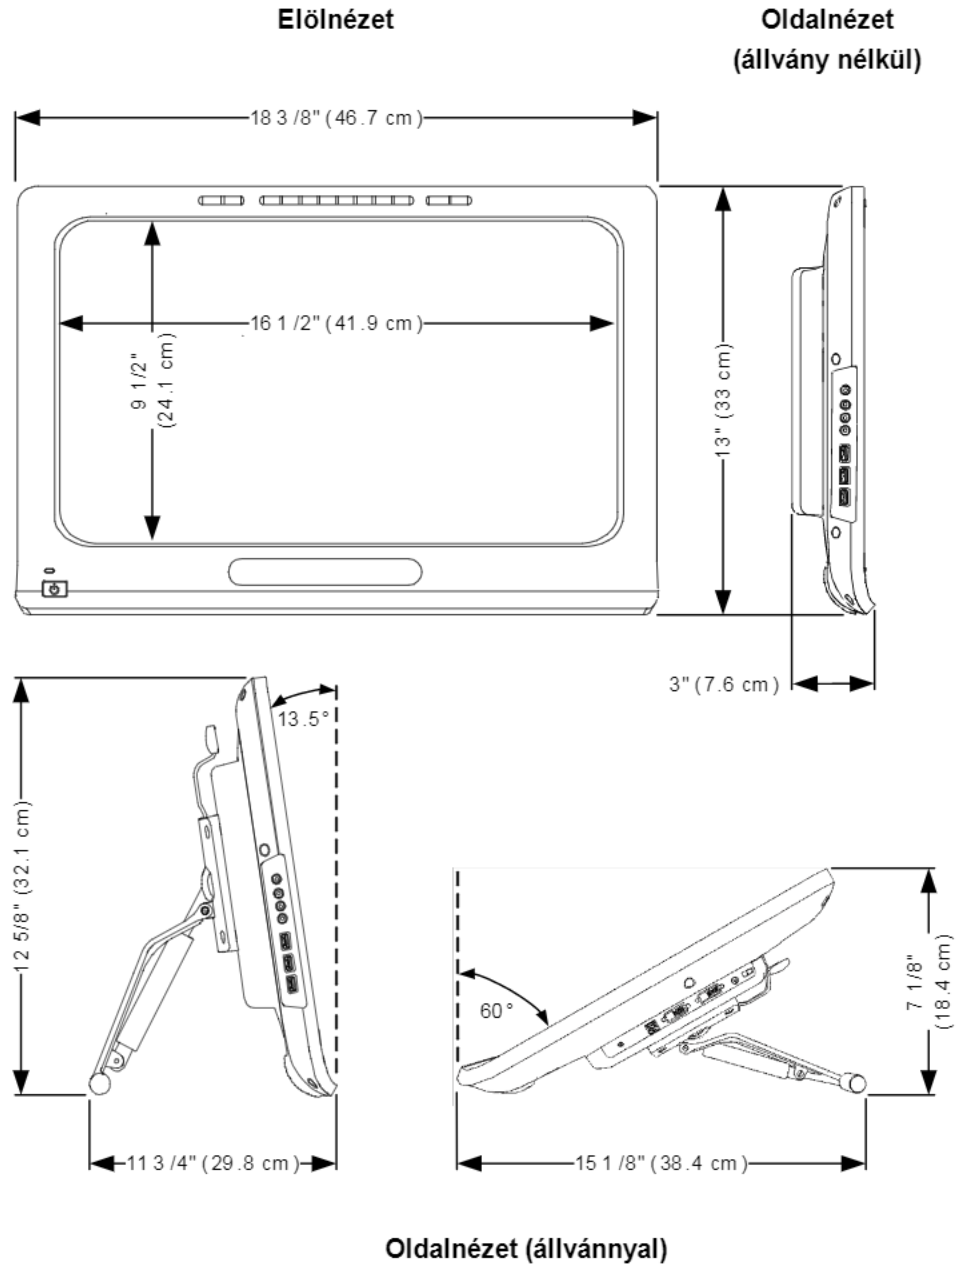

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

SMART Podium interaktív előadói képernyő – SP518-NB és SP518-SMP modellek

---

[smarttech.com/supportsmarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/supportsmarttech.com/contactsupport)

© 2011 SMART Technologies ULC. Minden jog fenntartva. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DVIT, SMART GoWire, smarttech, a SMART logó és valamennyi SMART szlogen a SMART Technologies ULC védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden más termék- vagy vállalatnév tulajdonosa védjegye lehet. Egy vagy több a következő szabadalmak közül: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332, and USD636784. Egyéb szabadalmi kérelmek folyamatban. A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat. 10/2011.